2014.2

取扱説明書
ホイル・センター・キャップ　三菱　大型フロント
品番：＃１２８２２０００　型式：ＣＬＦＭ

１，取付方法

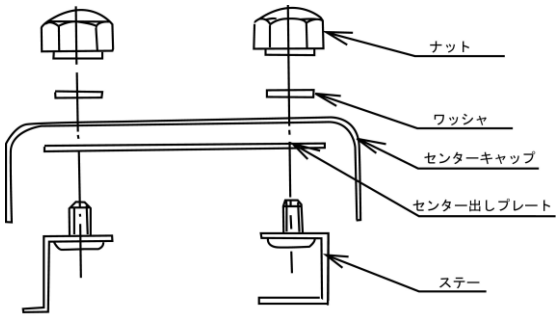

①フロントハブキャップに付いている、対角線上にあるハブボルトを２本取り外してください。
②ステーに取り外したハブボルトを通して、フロントハブに取り付けてください（仮止め）。
③ステーにセンター出しプレートを取り付け、フロントハブの中心にセンター出しプレートが来るように調整してから、規定のトルクでハブボルトを締め付けて、確実にステーを固定してください。
④ステーのボルト部に、センターキャップをはめ込んでください。
⑤センターキャップの上から、ワッシャを取り付けてください。
⑥ナットを時計回転方向に回して締め付けて、ステーにセンターキャップを確実に固定してください。

２，注意事項

⚠警告　（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。）

①走行前に、必ずナットの締め付け状態を確認し、センターキャップが確実に装着されている事を確認してください。走行中に脱落すると、重大事故に繋がります。
②走行前に必ず、センターキャップの取付面等に亀裂等の異常がない事を確認してください。走行中に脱落すると、重大事故に繋がります。
③三菱大型のフロント側以外に、本商品を取り付けしないでください。異なる車種に取り付けると、走行中に、脱落する危険性があります。
④センターキャップ、ステー、センター出しプレートを加工して、取り付けないでください。走行中に脱落する危険性があります。

⚠注意　（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①本商品を足掛け用には、絶対に使用しないでください。破損、変形の原因になります。
②本商品の純正部品以外は使用しないでください。
③本商品は、必ず『１，取付方法』通りに取り付けてください。取り付けに不備があると、事故に繋がる恐れがあります。
④１０穴ホイル・低床車・５～８ｔ車は取り付ける事ができない場合があります。
⑤新ＩＳＯ規格車には取り付けできません。

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００